

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนทางเข้า(30.22.20.47)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,220,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 6,440,101.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พูลศักดิ์ บุเกตุ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นันทกร กลิ่นจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ธัญประเสริฐ ทัศนีย์ไทรเทพ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
1	1.1 งาน Prime coat	ตร.ม.	7,002.000	31.18	218,322.36	1.3607	42.42	297,071.23
2	1.2 งานผิว Asphaltic concrete ทน 0.05 ม.	ตร.ม.	7,002.000	254.20	1,779,908.40	1.3607	345.88	2,421,921.35
3	1.3 งานหินคลุก	ลบ.ม.	2,435.000	631.72	1,538,238.20	1.3607	859.58	2,093,080.71
	2. งานเครื่องหมายจราจร							
4	2.1 ป้ายจราจรแบบ ต.	ชุด	6.000	2,300.00	13,800.00	1.3607	3,129.61	18,777.66
5	2.2 สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	2.000	15,990.00	31,980.00	1.3607	21,757.59	43,515.18
6	2.3 ตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมผสมลูกแก้ว)	ตร.ม.	394.000	290.00	114,260.00	1.3607	394.60	155,473.58
7	2.4 งาน Rumble strip	ตร.ม.	45.000	450.00	20,250.00	1.3607	612.31	27,554.17
	3. งานทางเชื่อม							
8	3.1 งาน Prime coat	ตร.ม.	30.000	31.18	935.40	1.3607	42.42	1,272.79
9	3.2 งาน AC ทน 0.05 ม.	ตร.ม.	30.000	254.20	7,626.00	1.3607	345.88	10,376.69
	4. งานวางท่อเหลี่ยม							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	4.1 งานวางท่อเหลี่ยม 2.10 X 2.10 ม.	ทอน	8.000	28,000.00	224,000.00	1.3607	38,099.60	304,796.80
	5. งานสะพานกว้าง 7.00 ยาว 6.00 เมตร							
11	5.1 ก่อสร้างนั่งร้านตอกเสาเข็มสะพาน	ตร.ม.	48.000	2,840.00	136,320.00	1.2764	3,624.97	173,998.84
12	5.2 เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.40 X 0.40 X 20 ม. (ตบริม)	ต้น	12.000	21,020.00	252,240.00	1.2764	26,829.92	321,959.13
13	5.3 งานคอนกรีต	ลบ.ม.	34.000	2,258.68	76,795.12	1.2764	2,882.97	98,021.29
	5.4 งานเหล็กเสริม							
14	5.4.1 เหล็ก RB 6 มม.(SR24)	ต้น	.055	29,388.04	1,616.34	1.2764	37,510.89	2,063.09
15	5.4.2 เหล็ก RB 9 มม.(SR24)	ต้น	1.010	28,822.24	29,110.46	1.2764	36,788.70	37,156.59
16	5.4.3 เหล็ก DB 12 มม.(SD 40)	ต้น	.383	30,919.16	11,842.03	1.2764	39,465.21	15,115.16
17	5.4.4 เหล็ก DB 25 มม. (SD40)	ต้น	1.845	38,312.62	70,686.78	1.2764	48,902.22	90,224.60
18	5.4.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	83.000	43.61	3,619.63	1.2764	55.66	4,620.09
	5.5 งานไม้แบบ							
19	5.5.1 งานไม้แบบ	ตร.ม.	196.000	133.00	26,068.00	1.2764	169.76	33,273.19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควัตรราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-


bidning)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	5.5.2 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	66.000	632.40	41,738.40	1.2764	807.19	53,274.89
21	5.5.3 ไม้รัดแบบ-คร่า	ลบ.ฟ.	20.000	735.20	14,704.00	1.2764	938.40	18,768.18
22	5.5.4 ไม้ค้ำยัน 3" x 3.00 ม.	ต้น	24.000	28.00	672.00	1.2764	35.73	857.74
23	5.5.5 ตะปู	กก.	49.000	46.59	2,282.91	1.2764	59.46	2,913.90
24	5.5.6 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	10.000	30.00	300.00	1.2764	38.29	382.92
	5.6 งาน Plank Girder							
25	5.6.1 งาน Plank Girder ยาว 6.00 เมตร	แผ่น	6.000	18,600.00	111,600.00	1.2764	23,741.04	142,446.24
26	5.6.2 งาน Plank Girder ยาว 6.00 เมตร (ริม)	แผ่น	2.000	19,800.00	39,600.00	1.2764	25,272.72	50,545.44
27	5.7 Neopren Bearing Pad ขนาด 150 มม.หนา 1.00 ซม.	ม.	16.000	155.00	2,480.00	1.2764	197.84	3,165.47
28	5.8 เหล็ก Dowel 16 มม.	ต้น	.040	41,771.03	1,670.84	1.2764	53,316.54	2,132.66
29	5.9 ยางมะตอย	ลิตร	16.000	20.00	320.00	1.2764	25.52	408.44
30	5.10 กระดาษขานอ้อย	แผ่น	2.000	580.00	1,160.00	1.2764	740.31	1,480.62

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
31	5.11 ที่ระบายน้ำ	อัน	8.000	380.00	3,040.00	1.2764	485.03	3,880.25
32	5.12 ป้ายชื่อสะพาน	ป้าย	2.000	3,000.00	6,000.00	1.2764	3,829.20	7,658.40
33	5.13 งานทาสีราวสะพาน	LS.	1.000	1,500.00	1,500.00	1.2764	1,914.60	1,914.60
รวมราคากลาง								6,440,101.89

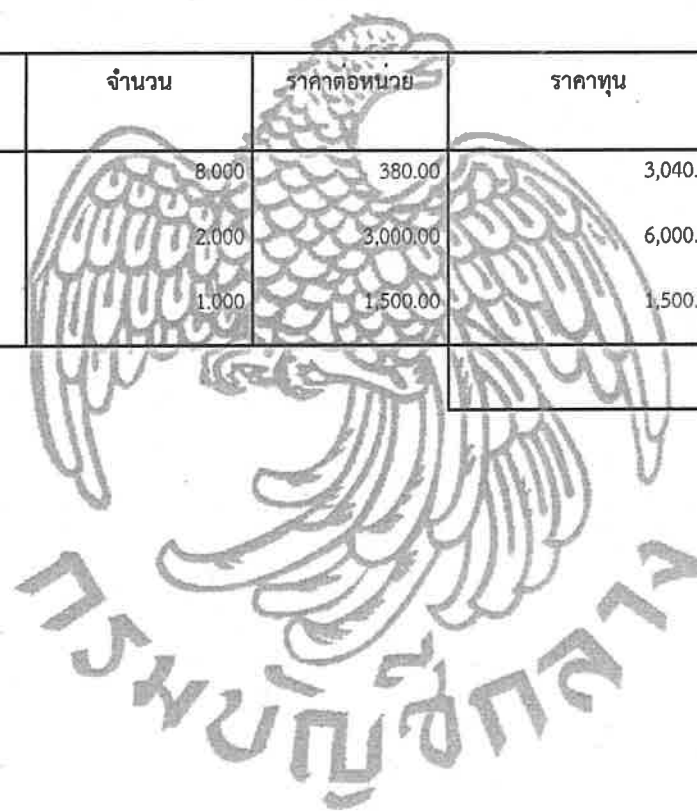

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร



น. น. (นันทกร กลิ่นจันทร์)
กรมการกำหนดราคากลาง

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference: TOR)

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,175 เมตร (ความยาวรวมสะพาน) หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,002 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (กองช่าง) วงเงินงบประมาณ 6,220,000.- บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 หน้าที่ 113 ลำดับที่ 25

2. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ

ถนน ประชาชนในเขตพื้นที่เลียบบคลองพาดหมอน (ระยะ3) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา เนื่องจากสภาพถนนเกิดการชำรุด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และความปลอดภัยในการสัญจร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน 6,220,000.- บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ

- 4.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 4.2 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่าชั้นที่ 6
- 4.3 ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,488,000.- บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชื่อถือ

5. บัญชีประมาณราคากลาง

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคำนวณได้เป็นเงิน 6,440,101.89 (หกล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหนึ่งบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

6. แบบรูปรายการ

- 6.1 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
- 6.2 ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (การจัดจ้างก่อสร้าง)

7. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง


ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ)


8. การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ (โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ)

งวดที่	เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายร้อยละของวงเงินตามสัญญาจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)
1	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานสะพาน และงานวางท่อลอดเหลี่ยมแล้วเสร็จทั้งหมด	21 %	90 วัน
2	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการลงวัสดุหินคลุกพร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น แล้วเสร็จทั้งหมด	31 %	30 วัน
3	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ prime coat งานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเชื่อมแล้วเสร็จทั้งหมด	44 %	30 วัน
4	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานเครื่องหมายจราจร และงานอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญาจ้างทุกประการ	4 %	30 วัน
รวม		100%	180 วัน

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพุดศักดิ์ บุเกตุ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิรันดร์ สังข์ทองงาม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิทยา มนต์กลาง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference: TOR)

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,175 เมตร (ความยาวรวมสะพาน) หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,002 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (กองช่าง) วงเงินงบประมาณ 6,220,000.- บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 หน้าที่ 113 ลำดับที่ 25

2. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ

ถนน ประชาชนในเขตพื้นที่เลียบบคลองพาดหมอน (ระยะ3) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา เนื่องจากสภาพถนนเกิดการชำรุด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และความปลอดภัยในการสัญจร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน 6,220,000.- บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ

- 4.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 4.2 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่าชั้นที่ 6
- 4.3 ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,488,000.- บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชื่อถือ

5. บัญชีประมาณราคากลาง

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคำนวณได้เป็นเงิน 6,440,101.89 (หกล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหนึ่งบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

6. แบบรูปรายการ

- 6.1 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
- 6.2 ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (การจัดจ้างก่อสร้าง)

7. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ)

8. การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ (โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ)

งวดที่	เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายร้อยละของวงเงินตามสัญญาจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)
1	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานสะพาน และงานวางท่อลอดเหลี่ยมแล้วเสร็จทั้งหมด	21 %	90 วัน
2	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการลงวัสดุหินคลุกพร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น แล้วเสร็จทั้งหมด	31 %	30 วัน
3	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ prime coat งานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเชื่อมแล้วเสร็จทั้งหมด	44 %	30 วัน
4	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานเครื่องหมายจราจร และงานอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญาจ้างทุกประการ	4 %	30 วัน
รวม		100%	180 วัน

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายพลศักดิ์ บุเกตุ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายนิรันดร์ สังข์ทองงาม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวิทยา มนต์กลาง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา