


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร. 4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาคำ
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาคำ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาคำ	496,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		
	ราคากลาง	496,000.00	
	ราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

ประธานกรรมการ


(นายฉัตรชัย แจ่มใส)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ


(นายชัยวัฒน์ จันทาทิพย์)

นายช่างโยธานำงาน

กรรมการ


(นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

เจ้าของอาคาร สำนักงานสาธารณะ สุขจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกไข่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวม (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	379,005.00	1.3091	496,155.45	
	เงื่อนไข			-	
	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %			-	
	หักเงินประกันผลงาน 0 %			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			496,155.45	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			496,000.00	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

ประธานกรรมการ

(นายฉัตรชัย แจ่มใส)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ จันทาทิพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาคำ


สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาคำ

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




วันที่ 23 เมษายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม	
1	งานเปลี่ยนหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า							-
	- งานรื้อกระเบื้องหลังคาเดิม (รื้อขนไป)	ตร.ม.	410	-	-	25	10,250	10,250
	- งานรื้อฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ	ตร.ม.	225	-	-	35	7,875	7,875
	- งานรื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	ตร.ม.	160	-	-	25	4,000	4,000
	- งานหลังคาเหล็กเมทอลชีทเคลือบสี. 0.40 mm.	ตร.ม.	410	290	118,900	70	28,700	147,600
	- งานครอบสันหลังคาเหล็กเมทอลชีทเคลือบสี. 0.40 mm.	เมตร	24	260	6,240	50	1,200	7,440
	- งานฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 mm.	ตร.ม.	225	296	66,600	75	16,875	83,475
	- งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 mm.	ตร.ม.	160	298	47,680	75	12,000	59,680
	- งานทาสีฝ้าเพดานภายในและภายนอก	ตร.ม.	385	33	12,705	30	11,550	24,255
	- งานไม้ขอบปิดข้าง ขนาด 2 นิ้ว	เมตร	180	75	13,500	30	5,400	18,900
	- งานเชิงชายไม้สำเร็จรูป	เมตร	115	90	10,350	73	8,395	18,745
	- งานโคมดาวไลท์ LED ฝังฝ้า ขนาด 8 นิ้ว 24 w.	ชุด	42	240	10,080	115	4,830	14,910
								-
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							379,005.00
	ประมาณราคาเป็นเงินทั้งสิ้น							379,005.00

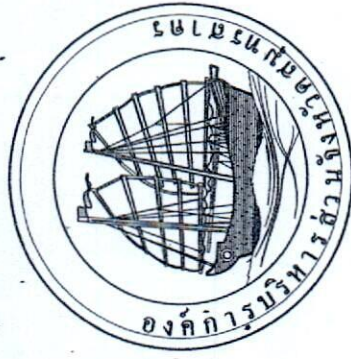

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกไข่
ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

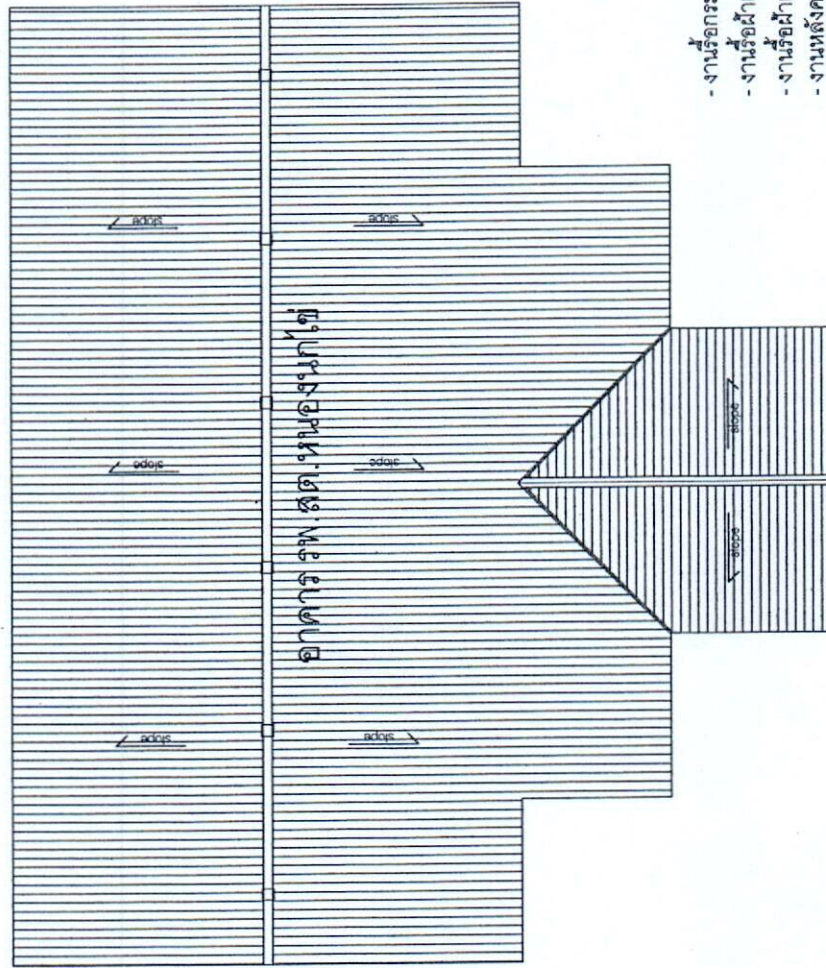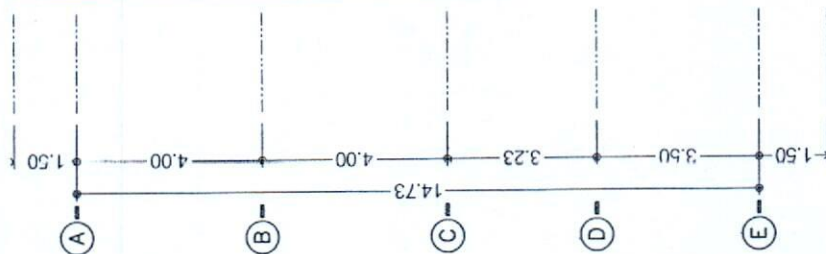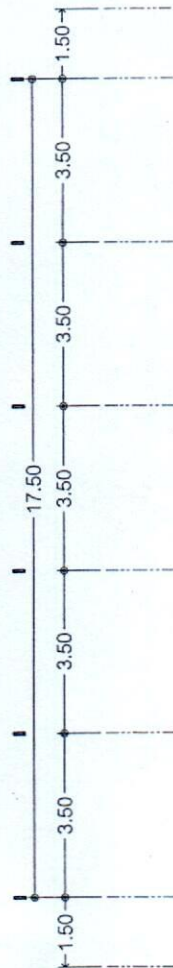

อาคาร รพ.สต.หนองนาแก้ว

- งานรื้อกระเบื้องหลังคาเดิม (รื้อจนไป) ☐ ตร.ม.
- งานรื้อฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ ☐ ตร.ม.
- งานรื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ☐ ตร.ม.
- งานหลังคาเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี. ☐ ตร.ม. 410 ตร.ม.
- งานครอบสันหลังคาเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี. ☐ ตร.ม. 24 เมตร
- งานฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา ☐ มม. 225 ตร.ม.
- งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา ☐ มม. 160 ตร.ม.
- งานทำฝ้าเพดานภายในและภายนอก ☐ ตร.ม.
- งานไม้ขอบปิดข้าง ขนาด ☐ นิ้ว ☐ เมตร
- งานเรียงรายไม้สำเร็จรูป ☐ เมตร
- งานติดตั้งหลอด LED สักขนาด ☐ นิ้ว ☐ พ. 42 ชุด

แปลนหลังคา